ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Gulf Gear LS SAE 80W-90

Трансмиссионное масло, специально разработано для высокофорсированных легковых автомобилей, спортивных универсалов, микроавтобусов и легких грузовиков с дифференциалом ограниченного проскальзывания (повышенного трения). Создано на основе селективных высококачественных базовых масел и специального пакета присадок, который обеспечивает непревзойденную термоокислительную стабильность, защиту компонентов трансмиссии от износа и увеличенный срок службы самого масла. Специальные модификаторы трения в составе присадок помогают снизить потери при передаче крутящего момента на колеса и улучшают топливную экономичность.

Соответствует: API GL-5/MT-1; MIL-PRF-2105E; MACK GO-J

Gulf ATF MZ

Новейшая синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий, специально созданная для последнего поколения многоступенчатых автоматических трансмиссий Mercedes Benz NAG2. Обеспечивает экономию топлива и улучшенную стабильность фрикционных свойств. Имеет обратную совместимость по спецификации MB 236.12 и ниже. Особо рекомендована для 5-ти ступенчатых трансмиссий автомобилей с задним приводом, оснащенных самоблокирующимся дифференциалом (модель 722.6), для улучшенной работы трансмиссии.

Соответствует: MB 236.14; Ssang Yong (с автоматическими трансмиссиями MB)

Gulf ATF DX II
Gulf ATF DX III

Высококачественные жидкости для автоматических трансмиссий, систем гидроусилителя руля и некоторых механических трансмиссий, требующих применения жидкостей соответствующего класса.

Gulf ATF DX II соответствует: General Motors DEXRON® II D
Одобрено: ZF TE-ML 02F, 04D

Gulf ATF DX III соответствует: General Motors DEXRON®III G; Ford MERCON®

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Gulf Multi-Vehicle ATF

Современная полусинтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Уникальный пакет присадок позволяет использовать ее в широком спектре автоматических трансмиссий, для которых рекомендованы жидкости по спецификациям DEXRON III / MERCON. Соответствует или превосходит требования к жидкостям для автоматических трансмиссий большинства европейских, американских, азиатских, а также, японских автопроизводителей.

Примечание: *не подходит для бесступенчатых вариаторов (CVT), трансмиссий с двойным сцеплением (DCT), Ford Type F/G, Daimler MB 7-ми скоростная (NAG 2), ZF 6-ти скоростная*

Соответствует: Aisin Warner JWS 3309; Audi G 052 025-A2/G-052-162-A1; BMW (AE) LT 71141–ZF/7045E, ETL-8072B, LA2634; Chrysler ATF+3/ATF+4; MB 236.1/236.2/236.5/236.6/236.7/236.9/236.10 (NAG-1, MB 5 Speed 1996-2006), MB 236.11 (LT 71141); Ford FNR5; MERCON®/MERCON®V; GM DEXRON®/DEXRON®II/IID/DEXRON®IIIG/H; Honda ATF-Z1; Hyundai SP-II/SP-III; JATCO 3100 PL085 (Idemitsu K17 – Jaguar X Type 2001-2005); JASO 1-A; KIA SP-II/SP-III; Mazda ATF-MIII/MV; Mitsubishi Diamond SP-II/SP-III; Nissan Matic-D/J/K/S N402 (JATCO FWD Daimler in Nissan, Rover 800, VW Polo); Subaru ATF-HP; Toyota T-III/T-IV; Volvo 97340/97341; VW G 052 025-A2/G-052-162-A1/TL52162; ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11B/14A/14B, 16L, 17C

Gulf CVT Fluid

Современная полусинтетическая жидкость для новейших автоматических коробок передач вариативного типа (бесступенчатых вариаторов - CVT) с передачей тяги посредством ремней, наборных стальных лент или цепей. Обладает высоким уровнем окислительной стабильности, отличными противоизносными и противозадирными свойствами и предельно низким уровнем потерь на трение. Была успешно протестирована в трансмиссиях различных производителей, таких как Audi Multitronic и Mercedes-Benz Autotronic.

Соответствует: MB 236.20; Ford WSS-M2C928-A; BMW 83 22 0 136 376; BMW 83 22 0 429 154; VW TL 521 80 (G 052 180)

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ

Super Brake Fluid DOT 4

Высококачественная современная тормозная жидкость на основе поли-гликолей. Имеет высокую температуру закипания и хорошую текучесть при низких температурах. Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, обеспечивает смазывание и защиту от коррозии металлических компонентов тормозной системы.

Примечание: *Super Brake Fluid DOT 4 нельзя использовать вместо или в смеси с-си ликоносодержащими тормозными жидкостями (DOT 5), также, она не подходит для систем, в которых предписано использованиея жидкости DOT 5.1.*

Соответствует: FMVSS 116 DOT 4

Gulf Racing Brake Fluid

Высококачественная тормозная жидкость на основе поли-гликолей, специально разработанная для использования в гидравлических тормозных системах гоночных моделей автомобилей и мотоциклов. Подходит для применения в тормозных системах легкового и коммерческого автотранспорта, требующих применения жидкостей DOT 5.1, в том числе, оснащенных антиблокировочными системами (ABS) и различными электронными системами стабилизации движения. Может использоваться в тормозных системах транспортных средств, требующих жидкостей DOT 4 или DOT 3.

Примечание: *Gulf Racing Brake Fluid ни в коем случае нельзя использовать вместо или в смеси с силиконосодержащими тормозными жидкостями (DOT 5).*

Соответствует: FMVSS 116 DOT 5.1

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Gulf Antifreeze LL Концентрат G11
Gulf Coolant LL Готовая жидкость G11

Высококачественная охлаждающая жидкость. Основана на моноэтилен-гликоле и многофункциональном пакете присадок. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту всех видов металлов, использующихся в системах охлаждения и двигателях. Характеризуется нейтральной агрессивностью к материалам уплотнений и шлангов и отличными антипенными свойствами.

Соответствует: ASTM D3306; BS 6580; MB 325.0; JASO M325/JIS K2234; BMW-GS 9400; Daimler-Chrysler MS-7170; Volvo 128 6083/002; Opel/GM GME L1301; Saab 6901 599; VW TL 774C (G11)

Gulf Antifreeze XLL Концентрат G12+
Gulf Coolant XLL Готовая жидкость G12+

Безсиликатный антифриз, основанный на органических соединениях (моно-этилен-гликоле) и многофункциональном пакете присадок. Высокоэффективные органические ингибиторы коррозии в составе присадок обеспечивают надежную защиту всех элементов системы охлаждения двигателя, а отсутствие в составе силикатов и минеральных солей, предотвращает образование осадка и отложений на протяжении всего срока службы (рекомендованный срок эксплуатации 4 года).

Соответствует: MB 325.3; Ford WSS-M97B44-D; GM 6277M-B040 1065; Mazda MEZ MN 121 D; Renault-Nissan RNUR 41-01-001/-S Type D; Jaguar-Ford WSS-M97B44-D; VW TL-774D/F (G12+)

Эксклюзивны официальный дистрибьютор Gulf Oil International в Республике Казахстан

EUROOIL KAZAKHSTAN

ТОО «Euro Oil Kazakhstan», 050000, Казахстан, Алматы,
пр. Райымбека, / ул. Галилея д. 213/2
Тел.: 8-727-225-00-77, факс: 8-727-397-87-18

Gulf

Смазочные материалы
для легкового автотранспорта

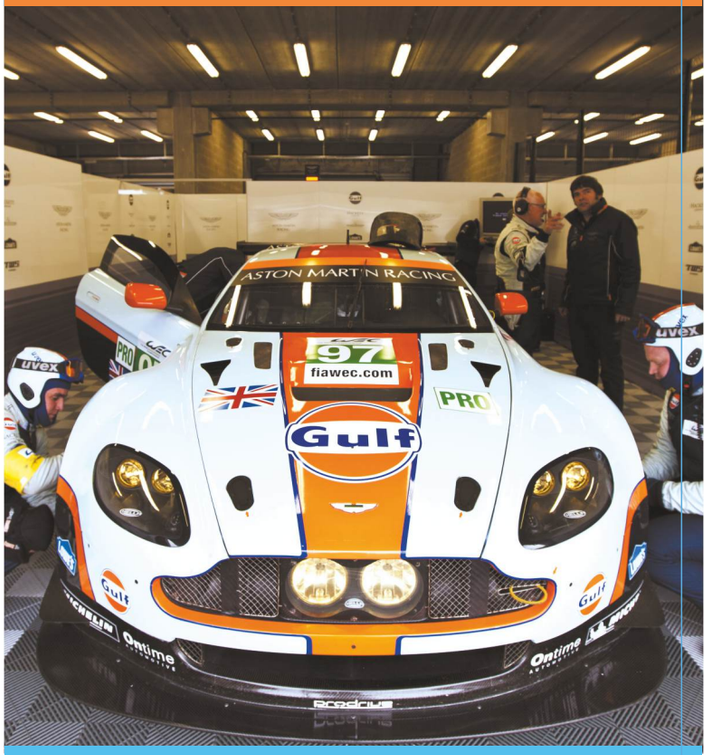

- **Моторные масла**
- **Масла для механических и автоматических трансмиссий**
- **Тормозная жидкость**
- **Антифриз**
- **Специализированные жидкости**

www.gulfoil.kz

МОТОРНЫЕ МАСЛА
СИНТЕТИЧЕСКИЕ

Gulf Racing SAE 5W-50

Полностью синтетическое моторное масло с высокой термоокислительной стабильностью, основанное на смеси высококачественных поли-альфа-олефиновых базовых масел и новейшего пакета присадок. Предназначено для эксплуатирующихся в условиях высоких механических и температурных нагрузок, оснащенных турбонаддувом и/или механическим нагнетателем, высокофорсированных бензиновых и некоторых дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов (включая двигатели оснащенные непосредственным впрыском топлива) требующих применения масел API SM, SL, SJ, SH и CF. Специально разработано для двигателей спортивных автомобилей.

Одобрено: API SM
Соответствует: API SM/SL/SJ/CF

Gulf Racing SAE 10W-60

Полностью синтетическое моторное масло наивысшего качества. Использование смеси из нескольких синтетических базовых масел и специального пакета присадок, позволило добиться высокой термоокислительной стабильности, превосходных вязкостно-температурных характеристик, хорошей текучести при низких температурах, улучшенных смазывающих свойств масла, и, как следствие, повышения мощности и экономичности двигателя. Может применяться в легковых автомобилях, легких грузовиках и микроавтобусах с высокофорсированными бензиновыми и дизельными двигателями.
Специально разработано для двигателей спортивных автомобилей объемом более 2-х литров.

Соответствует: API SL/CF; ACEA A3/B4

Gulf Formula G SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов. Обеспечивает значительную экономию топлива, позволяет применять увеличенные интервалы замены масла и минимизировать образование нагара и шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре.
Рекомендовано для всех современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей (в том числе, оснащенных турбонагнетателями и/или прямым впрыском топлива). Превосходит требования основных Европейских, Североамериканских и Японских производителей легковых автомобилей (включая некоторые спортивные модели легковых автомобилей).

Соответствует: ACEA A3/B4; API CF; VW 502.00/505.00; MB 229.3;
Одобрено: API SL; BMW Longlife 98

Gulf Formula G SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло последнего поколения. Высококачественные базовые масла и специально разработанный новейший пакет присадок обеспечивают экономию топлива, позволяют минимизировать образование нагара и шламовых отложений в двигателе и турбокомпрессоре.
Рекомендовано для всех современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов, в том числе оснащенных турбонагнетателями и прямым впрыском топлива. Превосходит требования основных Европейских, Североамериканских и Японских производителей легковых автомобилей.

Соответствует: ACEA A3/B4; API SM/CF
Одобрено: API SN; MB 229.3; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502.00, 505.00

Gulf Formula ULE SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Соответствует новейшим стандартам по содержанию сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS). Специально создано для того, чтобы продлить срок службы и повысить эффективность работы устройств предварительной очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых фильтров).
Рекомендуется к использованию в легковых автомобилях BMW, MB и Volkswagen, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовиках, оснащенных системами очистки выхлопных газов, с дизельными или бензиновыми двигателями, которые соответствуют экологическим нормам Евро 4/5.

Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API CF; GM dexos 2™
Одобрено: API SM; MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01; BMW Longlife-04

МОТОРНЫЕ МАСЛА
СИНТЕТИЧЕСКИЕ

Gulf Formula ULE SAE 5W-40

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Соответствует новейшим стандартам по содержанию сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), чтобы продлить срок службы устройств предварительной очистки выхлопных газов (каталитических нейтрализаторов или сажевых фильтров).
Рекомендуется к использованию в легковых автомобилях BMW, MB и Volkswagen, внедорожниках, микроавтобусах и легких грузовиках, оснащенных системами очистки выхлопных газов. Одобрено для использования во всех моделях автомобилей Porsche после 1994 г. выпуска, особенно в моделях Cayenne V6 для увеличенного интервала замены и Cayenne с дизельными двигателями.

Соответствует: ACEA A3/B4, C3; API CF; Ford WSS-M2C917-A
Одобрено: API SM; MB 229.51; VW 502.00, 505.00, 505.01; BMW Longlife-04; Porsche A40

Gulf Formula GVX SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Специально разработано в соответствии с требованиями всей линейки легковых автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen.
Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей VW под увеличенные межсервисные интервалы. Соответствует требованиям для Porsche Cayenne V6 (кроме автомобилей для рынка Китая) и Cayenne Diesel.

Примечание: *Не подходит для применения в ранних версиях двигателей VWR5 (для легких грузовиков) и V10 (SUV-Touareg, выпуска до 21 недели 2006 г.).*

Соответствует: ACEA A3/B4; MB 229.51; BMW Longlife 04
Одобрено: VW 507.00, 504.00; Porsche C30

Gulf Formula GMX SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.
Рекомендовано для всех бензиновых и дизельных двигателей, требующих применения масел ACEA A3/B4. Официально одобрено для легковых автомобилей корпорации General Motors, требующих масел GM-LL-A-025 и GM-LL-B-025, MB и VW. Подходит для автомобилей Североамериканских и Японских производителей, согласно классификации API SL/CF.

Примечание: *Не рекомендуется для автомобилей с дизельными двигателями, которые оснащаются сажевым фильтром.*

Соответствует: ACEA A3/B4; API CF
Одобрено: API SL; MB 229.5; VW 502.00, 505.00; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

МОТОРНЫЕ МАСЛА
ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ

Gulf TEC Plus SAE 10W-40

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (как с турбонаддувом, так и без него) легковых автомобилей, микроавтобусов, малотоннажных грузовиков. Превосходит требования большинства мировых производителей легковых автомобилей и стандарты индустрии в целом.
Рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях (включая двигатели с прямым впрыском топлива) легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков требующих применения масел ACEA A3/B4.

Соответствует: ACEA A3/B4; API CF; VW 505.00
Одобрено: API SL; MB 229.1

Gulf MAX Plus SAE 15W-40

Минеральное моторное масло нового поколения, созданное для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Специальный пакет присадок придает ему характеристики, превышающие требования большинства основных автопроизводителей и глобальные стандарты для масел такого класса.
Рекомендовано для использования в бензиновых и дизельных двигателях (включая двигатели с турбонаддувом) легковых автомобилей, микроавтобусов и малотоннажных грузовиков требующих применения масел ACEA A3/B3, API SL/CF.

Соответствует: ACEA A3/B3; API CF; VW 505.00
Одобрено: API SL; MB 229.1

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Gulf Gear EP SAE 80W-90 / 85W-140

Трансмиссионные масла API GL-4 с высокой термоокислительной стабильностью и отличными смазывающими и противозадирными свойствами. Рекомендованы для использования в широком спектре трансмиссий и мостов грузовых автомобилей, легких грузовиков, строительной и сельскохозяйственной техники, легковых автомобилей и микроавтобусов.

Соответствуют: API GL-4, US MIL-L-2105

Gulf Gear MP SAE 80W-90 / 85W-140

Трансмиссионные масла API GL-5 для широкого спектра несинхронизированных механических трансмиссий, мостов и главных передач легковых и коммерческих автомобилей, работающих в условиях высоких температурных и механических нагрузок. Обладают высокой термоокислительной стабильностью, улучшенными моющими и антикоррозионными свойствами.

Соответствуют: API GL-5, US MIL-L-2105D

Gulf Syngear PC SAE 75W-85

Полностью синтетическое, топливосберегающее масло API GL-5 для механических трансмиссий легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Создано на основе смеси синтетических базовых жидкостей и многофункционального пакета присадок со специальными модификаторами трения, обеспечивающих уменьшение потерь на трение в зубчатых передачах и подшипниках. Имеет непревзойденную термоокислительную стабильность и высокую несущую способность, обеспечивая надежное смазывание деталей в условиях высокого рабочего давления и ударных нагрузок. Выполняет требования к смазочным маслам для дифференциалов повышенного трения (ограниченного проскальзывания - LSD).

Соответствует: API GL-5; MB 235.7; ZF TE-ML 18

Gulf Syngear FE SAE 75W-80

Синтетическое, термостабильное трансмиссионное масло, специально разработанное для синхронизированных механических трансмиссий дорожной коммерческой техники и легковых автомобилей, в которых используются новейшие композитные материалы, включая карбон. Обеспечивает легкое переключение передач, надежную противоизносную защиту, совместимость с материалами уплотнений и улучшенную топливную экономичность. Имеет непревзойденную термоокислительную стабильность, высокую несущую способность и длительный срок службы.

Соответствует: API GL-4; Volvo 97305; DAF, Iveco; Renault
Одобрено: ZF TE-ML 02L/16K; MAN 341 Type Z4/E3

Gulf Gear MZ SAE 80W

Высококачественное трансмиссионное масло API GL-4 для широкого спектра автомобильных трансмиссий легковых автомобилей и коммерческого автотранспорта. Основано на минеральном базовом масле и пакете присадок, обеспечивающем надежную защиту деталей трансмиссии в условиях нерегулярных ударных нагрузок и высокого рабочего давления.

Соответствует: API GL-4; US MIL-L-2105
Одобрено: MB 235.5; ZF TE-ML 02B/17A; MAN 341 Type Z-2

www.gulfoil.kz